

20-39-25
铸铁ST-20
不锈钢

■ 原理


倾斜开关向下垂直，万向倾斜 15 度，触动内部水银开关；使之断开线路。



■ 主要技术参数

- 额定电压：接专用控制器，禁止使用 ST3P 时间使用
- 外形尺寸：壳体 L×W×H (mm) 198×32×210
- 净重：1.6 Kg
- 倾斜角度：15°
- 外壳防护级别：IP67

内部水银开关是进口垂直下常闭，倾斜后常开。只有一种。

注意：禁止使用 ST3P，使用专用控制器

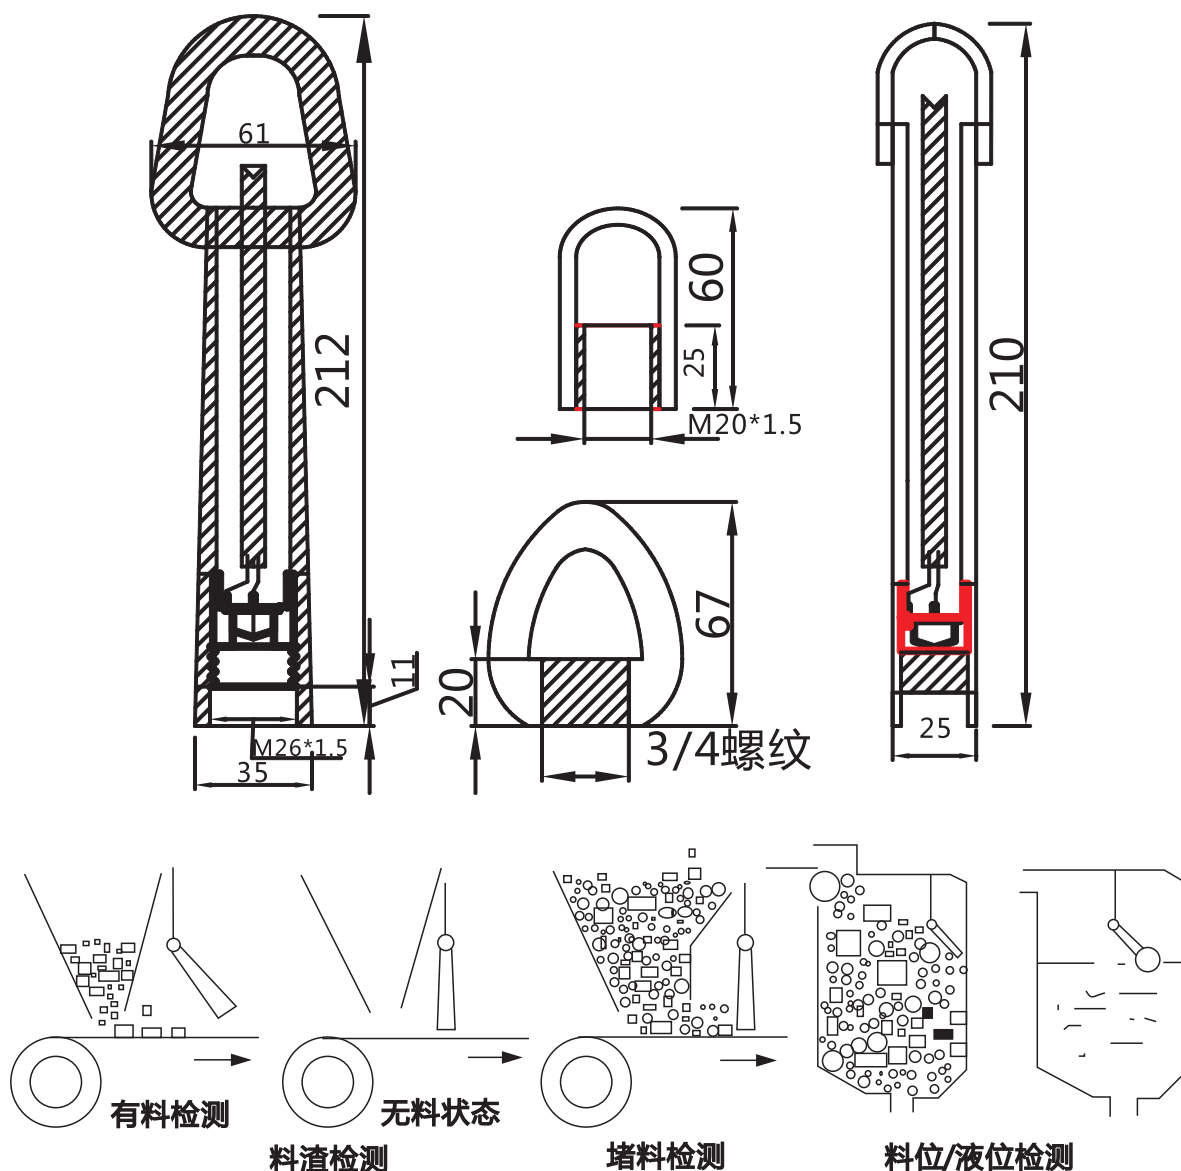

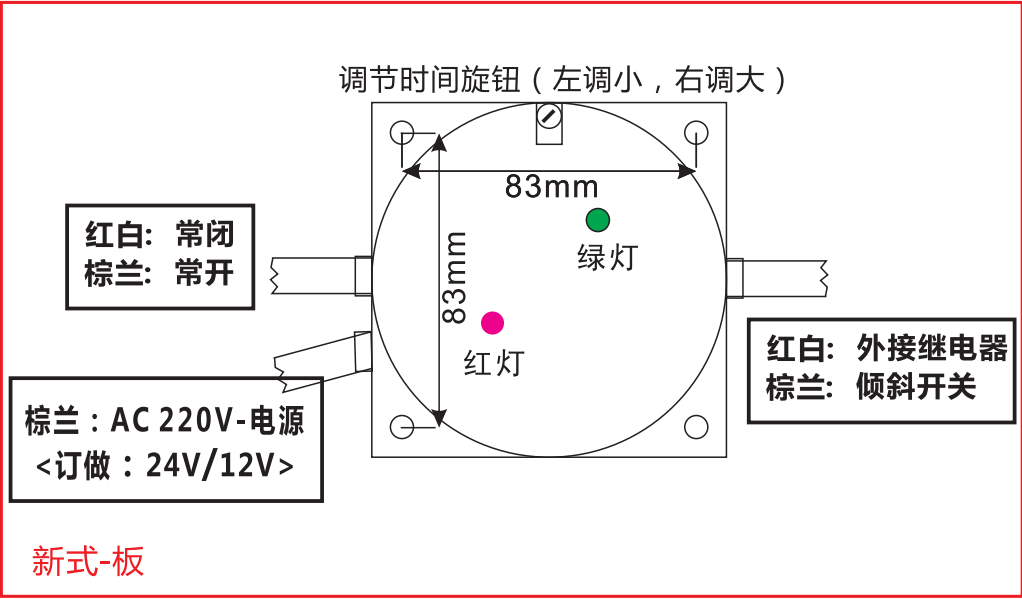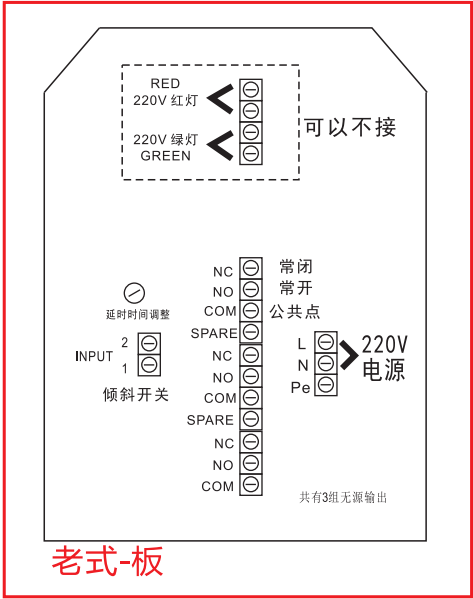

尺寸:方形 80*80 mm
尺寸:方形 100*100 mm

■ 原理图

说明:开机绿灯显示:表示电源已通电。倾斜开关挂下后是垂直常闭状态;倾斜开关倾斜后,红灯亮,继电器通电,开始延时1-10秒(可调),如果在延时期间倾斜开关复位,延时开关不成立,重新复位垂直状态。



链接-点我或二维码进入
倾斜开关控制器